



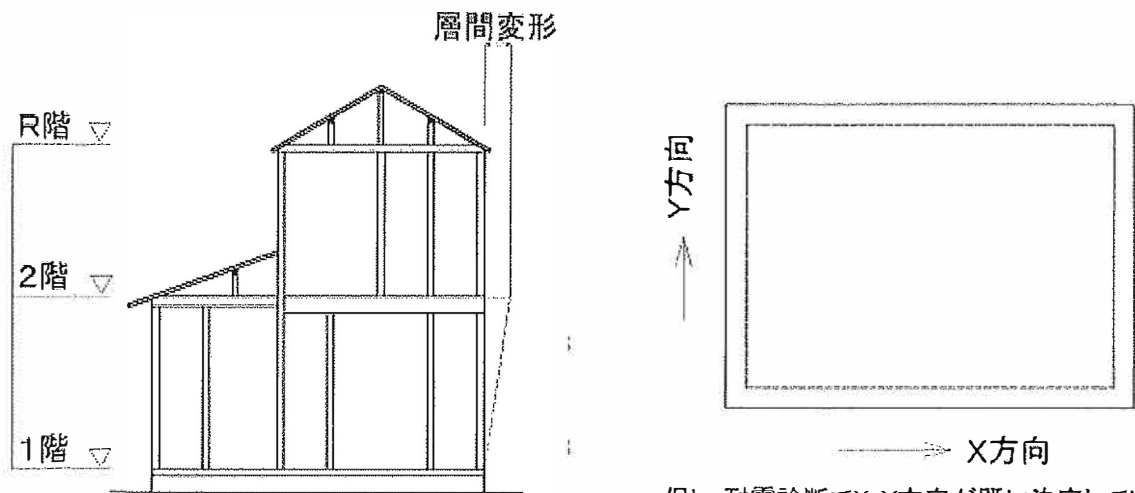


但し、耐震診断でX・Y方向が既に決定している場合は、そちらを優先して下さい。

## X 方向

層間変形角  
通常は0




層間変形角  
基準値 1/30




1/30 倒壊しない  
静岡県の基準値

層間変形角  
解析結果 1/34




1/34 安全側 OK  
診断評点1.0相当以上

## Y 方向




層間変形角  
基準値 1/30



1/30 倒壊しない  
静岡県の基準値

層間変形角  
解析結果 1/35



1/35  
診断評点1.0相当以上

『GHハイブリッド制震工法』


『Hiダイナミック制震工法』

江戸川木材工業株式会社 減震部

一級建築士事務所 東京都知事登録第42838号


X方向 1階-2階間層間変位の時刻歴波形(原川右様邸)

エルセントロ波 NS方向

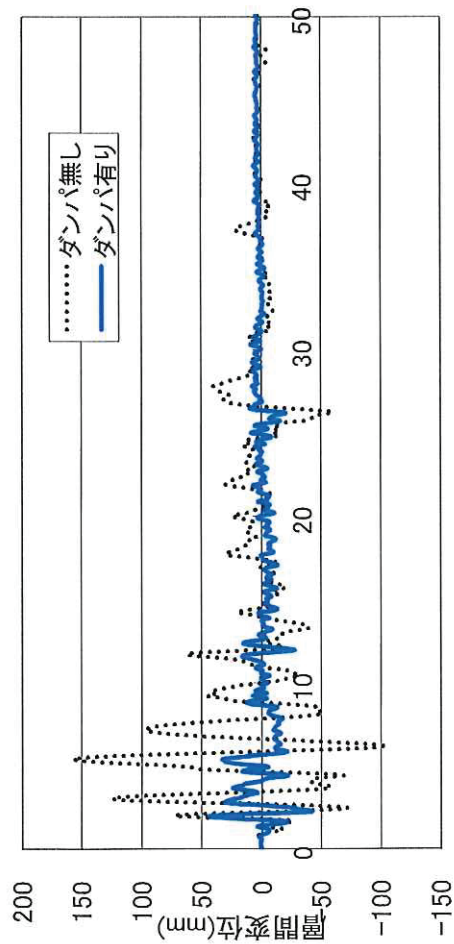


秒

八戸波 NS方向

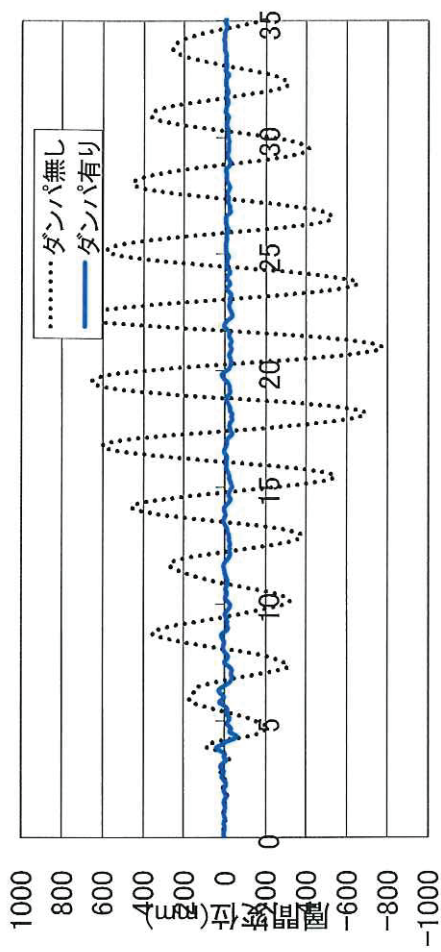


秒

タフト波 EW方向

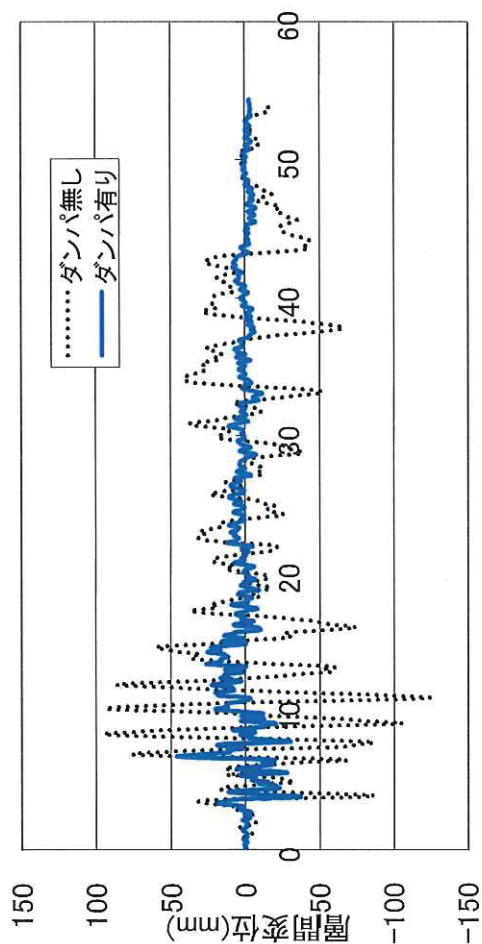

秒

神戸波 NS方向

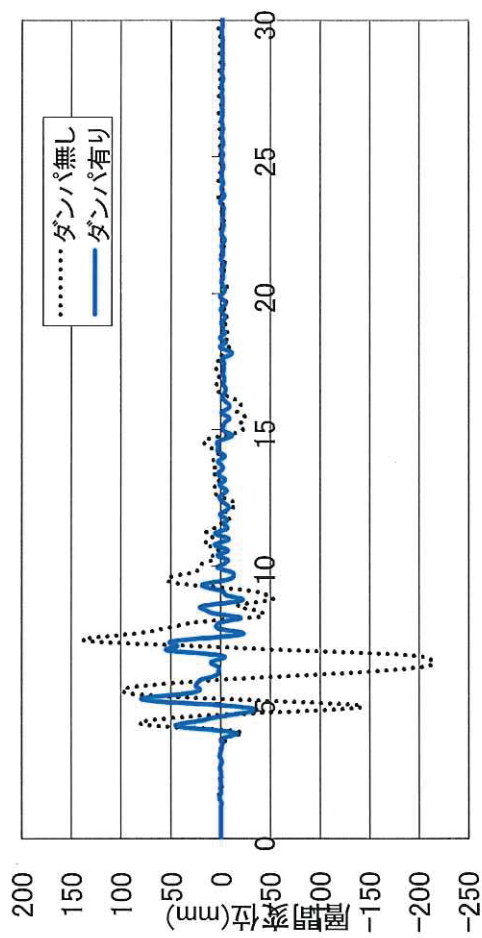

秒